




SL5 TWS 蓝牙耳机 TRUE WIRELESS STEREO

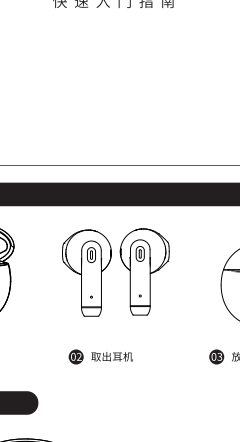

快速入门指南

快速操作指南


1 开机准备



01 打开充电仓



02 取出耳机



03 放置充电仓内关盖

2 耳机开机



01 打开充电仓




02 取出耳机。主耳机指示灯闪烁

3 耳机配对




01 从蓝牙列表中
找到
SOAIY SL5
点击连接



02 配对中主耳机指示
灯闪烁, 连接成功后
指示灯熄灭并播报
连接成功提示音


4 耳机关机



耳机放回充电仓 自动关机充电


快速操作指南

音乐控制-播放/暂停




单击触摸任一侧耳机

音乐控制-切换歌曲




双击左耳切换上一曲, 双击右耳切换下一曲

接听/挂断




接听电话
单击触摸任一侧耳机

拒接电话



来电时长触摸任一侧耳机3秒

唤醒SIRI



连续三击触摸任一侧耳机

游戏模式/音乐模式



长按任一侧耳机2秒

前言


感谢您购买索爱公司产品。使用本产品前, 请仔细阅读本产品说明书请务必保管好此说明书方便下次查阅, 所有内容经过本公司细心编写如有印刷与遗漏问题或错误敬请谅解。

注意事项

- ① 不要在极热极冷、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ② 使用时勿掉落、撞击、剧烈震动。
- ③ 因产品的性能和功能而发生的变化, 将不另行通知。
- ④ 耳机内含电池, 不得暴露在日照、火烤或类似过热环境中。
- ⑤ 请勿擅自拆卸本机, 以免发生危险。如有疑问请与当地经销商联系或拨打我公司全国统一服务电话(4000858859)。

产品介绍


充电盒

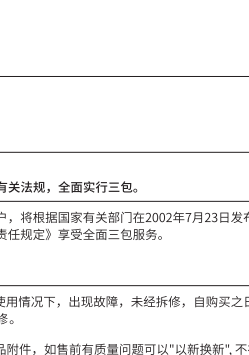

指示灯

充电口

耳机

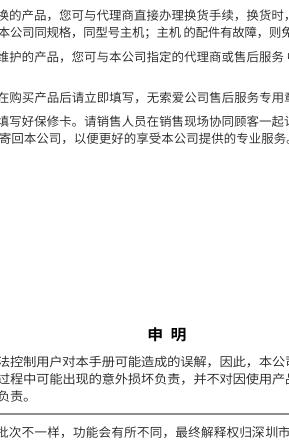

喇叭

功能说明

1.包装清单

- 充电仓×1
- 耳机×2
- TYPE-C充电电缆×1
- 说明书*1

2.蓝牙配对

- ①使用时, 打开充电仓, 取出两只耳机, 左右耳机的指示灯会闪烁并自动组网, 组网完成后, 耳机指示灯闪烁, 打开手机蓝牙搜索“SOAIY SL5”选择并完成配对。
- ②已有配对记录后, 打开充电仓, 取出两只耳机, 耳机将自动回连最近连接过的一台手机。
- ③请在3分钟之内完成蓝牙配对, 超时未连接, 耳机将自动关机。需要将耳机放入充电仓中并合盖, 重新操作请参考步骤①。

- 3.使用耳机时请关闭手机音乐播放器的音效模式, 以达到最佳音质效果。

使用说明

- 1.开机: 打开充电仓, 取出两只耳机, 耳机自动开机; 关机后, 长按任一侧耳机3秒开机
- 2.关机: 耳机放入充电仓, 合盖后自动关机充电; 或者蓝牙无连接时, 长按任一侧耳机3秒
- 3.接听/挂断: 来电时及通话中, 单击触摸耳机接听电话或挂断电话。
- 4.拒接电话: 来电时长触摸耳机3秒。
- 5.唤醒Siri: 连续三击触摸耳机。
- 6.播放/暂停: 单击左耳或右耳触摸区域。
- 7.切换歌曲: 双击左耳切换上一曲, 双击右耳切换下一曲。
- 8.游戏模式和音乐模式互换: 长按任一侧耳机2秒

充电说明

- 1.当充电仓指示灯闪烁时请及时充电。
- 2.将USB充电线一端连接到充电仓Type-c充电输入接口, 另一端连接到电源适配器的USB端口。充电时指示灯闪烁, 充电后指示灯长亮。
- 3.左右耳充电量不足时, 会报低电量提示音。请将耳机放入充电仓充电, 充电时指示灯长亮, 充电完成之后指示灯熄灭。
- 4.本产品不带适配器销售, 消费者若使用电源适配器充电, 则应购买配套使用获得CCC认证, 并满足标准要求的电源适配器。
- 5.当耳机充电接口有异物且接触不良时, 请用棉签沾酒精轻轻擦拭清洁耳机充电接口。

产品使用参数

产品名称:TWS蓝牙耳机

材质:ABS

蓝牙版本:5.3

蓝牙接收距离:约10米

产品尺寸: H53*W47*D24.5mm

耳机电池容量:30mAH

耳机充电时长:约1H

充电仓电池容量:230mAH

充电仓充电时间:约1H

通话时长:约4H

播放时长:约5H

频响范围:20Hz-20KHz

喇叭灵敏度: 123±3dB

支持AAC、SBC高质量音频解码

执行标准: GB8898-2011

*根据公司业务发展, 产品的功能参数及图片内容等可能随时调整, 索爱不能保证相关包装及说明书的及时更新, 顾客以实际使用时的功能及内容为准。

SOAIY

保修条款

一、根据国家有关法规, 全面实行三包。

索爱产品的用户, 将根据国家有关部门在2002年7月23日发布的《家用视听商品修理更换退货责任规定》享受全面三包服务。

二、保修原则

- 1.在正常使用情况下, 出现故障, 未经拆修, 自购买之日起产品主机七天包换, 一年内保修。
- 2.连接线等保修附件, 如售前有质量问题可以“以新换新”, 不在保修范围内。属下列情况之一者不实行三包, 但是可以实行收费修理:
 - a.人为因素造成的损坏, 包括非正常工作环境下使用, 不按说明书使用所引起的损坏等;
 - b.用户私自拆机, 自行维修, 改装或非经本公司联保单位维修;
 - c.因不可抗力(如水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏;
 - d.无产品保修卡和有效购买凭证的;
 - e.产品保修卡和购买凭证与产品型号不符或者私自涂改。

三、保修方法

- 1.三包时, 必须凭保修卡和有效购买凭证。如有遗失, 请与本公司客服服务部联系, 查询用户信息档案。
- 2.符合包换的产品, 您可与代理商直接办理换货手续, 换货时, 主机有故障, 则免费更换本公司同规格, 同型号主机; 主机的配件有故障, 则免费更换主机配件。
- 3.对需要维护的产品, 您可与本公司指定的代理商或售后服务中心联络具体维修事宜。
- 4.保修卡在购买产品后请立即填写, 无索爱公司售后服务专用章无效。
- 5.请务必填写好保修卡。请销售人员在销售现场协同顾客一起认真填写保修信息回执卡并寄回本公司, 以便更好的享受本公司提供的专业服务。

申明

我们无法控制用户对本手册可能造成的误解, 因此, 本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责, 并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。

本产品批次不一样, 功能会有所不同, 最终解释权归深圳市索爱杰睿科技有限公司所有。

您在核对中有任何疑问, 请与经销商联系。
深圳市索爱杰睿科技有限公司承诺: 严格执行国家三包服务政策。

根据SJ/T11363-2006《电子信息产品污染控制标识要求》第6条规定进行标识
本机有毒有害物质或元素标识列表如下:

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多苯乙苯醚 (PBDE)
主机	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 (SJ/T11363-2006) 标准规定的限量要求以下。						



深圳市索爱杰睿科技有限公司

Http://www.soaiy.com

全国统一服务热线: 4000858859

地址: 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区河西小区C栋3层